




Эволюция превосходства

Это не просто еще одно семейство акустики. Каждое новое поколение Серии 800 Diamond это эпохальное событие для Bowers & Wilkins. Это наш эталон, образец; самое совершенное семейство АС, которое мы знаем, как делать. Для нас, Серия 800 Diamond – это все, что мы умеем и все, что мы есть.

801 D4

Акустическая система, задающая стандарт качества, по которому еще многие годы будут оценивать все high-end конструкции. Оснащенная всеми новыми технологиями, которые может предложить новая Серия 800 Diamond, 801 D4 отмечает возвращение в наше портфолио одного из самых легендарных имен моделей.

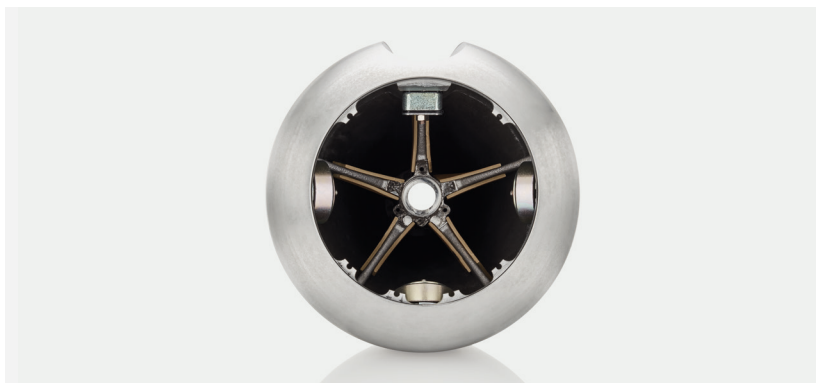


Турбинная голова

Наша турбинная «голова» из цельного массива алюминия – это феноменально жесткий и инертный корпус для динамика самых важных средних частот, тщательно демпфированный, чтобы устранить нежелательные резонансы и развязанный одновременно от басового корпуса и твитера. Результат? Самое реалистичное звучание на средних частотах.

Matrix™

Каждая модель в новой Серии 800 Diamond получает преимущества улучшенной структуры матричных распорок Matrix. Усиленные алюминиевыми вставками, связанные панели упрочняют корпус колонки по всем направлениям, подавляют резонансы и создают более правдоподобную звуковую сцену.



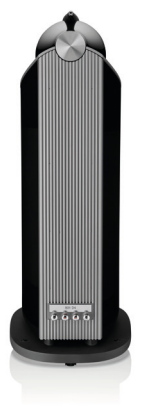

801 D4

Технические характеристики	Алмазный твитер	
	Твитер-наверху в массивном корпусе	
	Диффузор из материала Continuum с FST™ подвесом	
	Антирезонансный колпачок	
	Бионический подвес	
Описание	Турбинная голова	
	Matrix™	
	Басовые диффузоры с профилем Aerofoil	
	Порт Flowport™	
	3-полосная АС с портом фазоинвертора	
Динамики	1х ø25мм (1in) алмазный купольный твитер	
	1х ø150мм (6in) FST™ СЧ-динамик с диффузором Continuum	
	2х ø250мм (10in) НЧ-драйвера с диффузором Aerofoil	
	13 Гц – 35 кГц	
	15 Гц – 28 кГц	
Диапазон частот	(±/- 3дБ от референсной оси)	
	Чувствительность	
	(на оси при 2.83Vrms на 1м)	
	90 дБ	
	Гармонические искажения	
Полоса частот	2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1м на оси)	
	<1% 30Гц - 20 кГц	
	<0.3% 100Гц - 20 кГц	
	Номинальный импеданс	
	8Ω (мин. 3.0Ω)	
Чувствительность	Реком. мощность усилителя	
	50Вт – 1000Вт на 8Ω без клиппирования	
	Макс. реком. импеданс кабеля	
	0.1Ω	
	Размеры	
Гармонические искажения	Высота: 1221мм	
	Ширина: 451мм	
	Глубина: 600мм	
	Вес, нетто	
	100.60кг	
Номинальный импеданс	Отделка	
	Корпус:	
	Полированная черная	
	Матовое розовое дерево	
	Матовый орех	
Реком. мощность усилителя	Белая	
	Гриль:	
	Черный	
	Серый	
	Черный	
Макс. реком. импеданс кабеля	Серый	